Rubiomonocoat SUNPRIMER COLOR (Duo Systems)

DESCRIPTION:
RMC Sunprimer Color assure une pénétration spectaculaire des pigments de couleur par nanotechnologie. Produit aqueux qui protège le bois contre la décoloration par UV et empêche la croissance de champignons, de moisissures. Perméable à l'air.
RMC Sunprimer Color doit être appliqué en pré-traitement en combinaison avec le **RMC Decking Oil 2C** ou l
e **RMC Siding Oil**.
A base d'eau. Protège contre le jaunissement, la décoloration et le pourrissement du bois. Fongicide.

RMC Sunprimer Color protège le bois de la destruction par photo-oxydation grace à son action fortifiante de la lignine.

APPLICATION:
1. Application exclusivement sur bois brut exempt de tout traitement. En cas d'ancienne protection, il est impératif de la retirer complètement.
2. Nettoyer la surface avec le **RMC Exterior Woodcleaner.**
3. Appliquer le **RMC Sunprimer Color** au pistolet, brosse, rouleau ou au chiffon.
4. Laisser sécher la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher.
5. Appliquer **RMC Decking Oil 2C** ou **RMC Siding Oil**.

COULEURS:
Disponible dans un large éventail de tons bois et de couleurs.

CONSOMMATION:
La consommation du **RMC Sunprimer Color** peut varier selon les paramètres suivants:
1. La densité du bois: plus le bois est dense, moins la consommation est elevée.
2. Taux d'humidité: le bois doit être sec. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%. Température ambiante comprise entre 15°C et 27 °C, humidité relative inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en plein soleil, ni sous de très forte température.
3. La préparation du bois: la qualité du ponçage, brossage ou rabotage pourra faire varier la consommation.

RMC Sunprimer Color:
Détermination de la consommation: le **RMC Sunprimer Color** doit être appliqué jusqu'à la saturation du bois. Ne pas dépasser la quantité recommandée.

Consommations indicatives:

RMC Sunprimer Color: Bois neuf

Bois exotiques et bois denses	1 l = +/- 20 - 35m2 (+/- 30 - 50g/m2)
Bois résineux et bois tendres	1 l = +/- 15 - 20m2 (+/- 50 - 60g/m2)

RMC Sunprimer Color: Rénovation ou après le nettoyage avec le RMC Exterior Wood Cleaner
La rénovation doit être faite dans les règles de l'art et suivant les préconisations Rubio Monocoat.

Bois exotiques et bois denses	1 l = +/- 15 - 25m2 (+/- 40 - 60g/m2)
Bois résineux et bois tendres	1 l = +/- 10 - 15m2 (+/- 60 - 100g/m2)

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Etat physique (20°): liquide
pH: 6 – 8 (à 20°C)
Densité: 1,025 Kg/l
Viscosité basse (< 50 mPa.s à 15°C, Brookfield RVT)
Odeur: spécifique

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.
Conserver à l'abri du gel.

EMBALLAGE:
Bouteilles de 0,5 - 1 L.
Boîtes de 5 - 10 - 25 L.

Rubio Monocoat France
Bureau Commerciale
Les Hauts Bois
126 Les Roches
45320 Saint Hilaire les Andresis
Marie Laurence Lucotte
Tel 06.63.37.12.87
Fax 02.53.46.26.46
info@rubiomonocoat.fr
www.rubiomonocoat.fr

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi. Date TDS: 17/02/11

MUYLLE FACON
MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - **www.rubiomonocoat.com**

Rubiomonocoat SIDING OIL (Duo System)
0% SOV!

- **Protège et colore votre bois en une seule couche.**
- **Liaison moléculaire avec le bois**
- **Résistance aux UV et aux moisissures (en combinaison avec RMC Sunprimer Color)**
- **Apparence naturelle**
- **Bonne résistance à l'usure et protection**
- **Entretien facile sans récurer**
- **Respirant et imperméable à l'eau**
- **Ne s'écaille pas**
- **Ne contient pas d'eau**
- **0% SOV**

DESCRIPTION:
Rubio Monocoat Siding Oil a été spécialement développée pour colorer et protéger les boiseries extérieures verticales (planches de rive, fenêtres, portes, clôtures,...). et fait partie du ***RMC Siding Oil Duo System.***

Le RMC Siding Oil Duo System – un traitement durable en trois étapes :

1. Préparation.
2. Protection UV, fongicide et coloration par nanopigmentation: **RMC Sunprimer Color.**
3. Application de l'huile : **RMC Siding Oil.**

Rubio Monocoat Siding Oil se pose en une couche. Grâce à sa liaison moléculaire avec les fibres du bois, une protection durable est obtenue, qui permet de conserver l'aspect naturel du bois. Disponible dans un large éventail de tons bois et de couleurs.

MODE D'EMPLOI:
1. Application exclusivement sur bois brut exempt de tout traitement. En cas d'ancienne protection, il est impératif de la retirer complètement.
2. Nettoyez avec le **RMC Exterior Wood Cleaner** - voir fiche technique.
3. Bien rincer et laisser sécher complètement.
4. Appliquez le **RMC Sunprimer Color** - voir fiche technique.
5. Une fois la surface sèche, appliquez uniformément une fine couche de **RMC Siding Oil** avec un pinceau large, un pistolet, ou une éponge. Laissez agir 5 à 10 minutes, et uniformisez avec un chiffon non pelucheux si besoin. Travaillez dans le sens de la longueur des lames.

Les matériaux utilisés peuvent être nettoyés avec **Rubio Biocleaner.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Base: mélange d'huiles naturelles et cires dures.
Point de flamme cc (astm d93):>102°C (Pensky Martens)
Consistance: liquide.
Couleur: gamme étendue.
Densité: Pure 0,93 gr/cm3 – couleurs 1 à 1.4g/cm3.
Teneur SOV: 0 g/l (2004/42/CE,1999/13/CE)

TEMPS DE SÉCHAGE:
Résistant à la pluie après 12 heures. Protégez la surface de la pluie pendant ce temps de séchage.

CONSOMMATION:
Suivant le type de bois et le niveau de ponçage : 30 à 50 m2/l.
Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

ENTRETIEN:
Appliquer une fine couche de **RMC Siding Oil** tous les 5 ans minimum.

EMBALLAGE:
1l – 2,5 l - 5 l – boîte.

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.

ATTENTION:

Le produit ne peut en aucun cas être dilué!
Les chiffons imbibés d'huile peuvent spontanément s'enflammer et doivent donc être immergés dans l'eau après usage.

Rubio Monocoat France
Bureau Commerciale
Les Hauts Bois
126 Les Roches
45320 Saint Hilaire les Andresis
Marie Laurence Lucotte
Tel 06.63.37.12.87
Fax 02.53.46.26.46
info@rubiomonocoat.fr
www.rubiomonocoat.fr

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

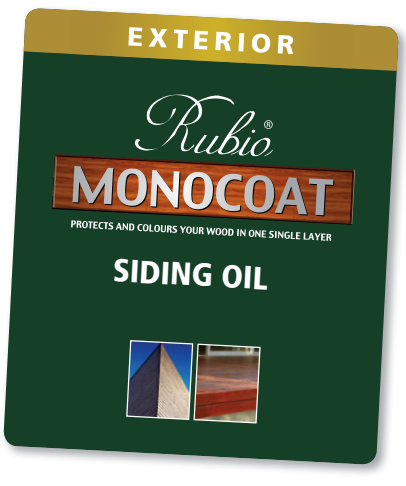

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi. Date TDS: 26/06/10

MUYLLE FACON
MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - **www.rubiomonocoat.com**